
FDV-DOKUMENTASJON

Trapper, repos og rekkverk i aluminium

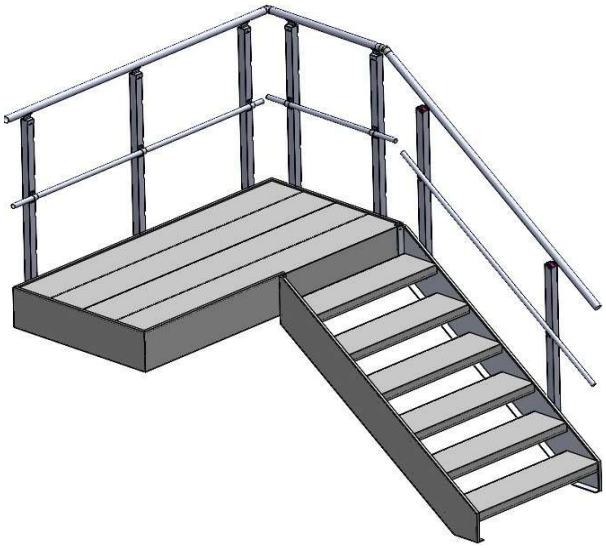

Produktinformasjon

Produkt: Trapper, repos og rekkverk av aluminium

Produsent: Aluminiumbearbeiding AS

Materiale: Trinn/gulvprofil og vanger er av ubehandlet aluminium. Rekkverk av natureloksert aluminium og bolter/nagler er syrefast A4/rustfri A2 kvalitet.


Bruksområde: Innvendige og/eller utvendige trapper, repos og rekkverk for sikker ferdsel og adkomst mellom ulike nivåer.

Produktbeskrivelse

Trapper, repos og rekkverk er konstruert for sikker ferdsel og adkomst mellom ulike nivåer.
Trappekonstruksjonen kan bestå av vanger, trinn, repos, håndløpere, knelist, sparkelist, rekkverk, stolper, innfestinger og øvrige nødvendige komponenter.
Konstruksjonen skal benyttes i henhold til prosjektert utførelse og skal ikke belastes utover dimensjonerende belastning.
Eventuelle overflatebehandlede komponenter skal behandles og vedlikeholdes slik at konstruksjonens funksjon og levetid ivaretas.

Bruk

Trapper, repos og rekkverk skal kun benyttes til ferdsel og adkomst som de er prosjektert for.
Rekkverk og håndløpere skal ikke benyttes til løfting, klatring eller oppheng av tunge gjenstander.
Trappen skal holdes fri for hindringer, væske, olje, snø, is og andre forhold som kan medføre sklifare.
Eventuelle skader som kan påvirke sikkerheten skal utbedres før konstruksjonen tas i ordinær bruk.

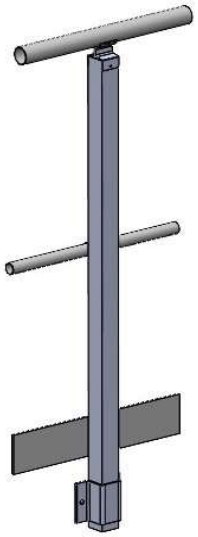

Renhold

Trapper, repos og rekkverk rengjøres regelmessig for å opprettholde god funksjon og sikkerhet.

Rengjøring utføres med:

Rent vann
Mildt, nøytralt rengjøringsmiddel
Myk klut, mopp eller børste

Rengjøringsmetode må tilpasses materialet og eventuell overflatebehandling.
Sterke syrer, alkalier, løsemidler og slipende rengjøringsmidler skal unngås dersom disse kan skade overflaten.
Trinn og repos skal holdes fri for smuss, olje og andre stoffer som kan redusere sklisikkerheten.

Vedlikehold

Trapper, repos og rekkverk skal kontrolleres regelmessig og minimum én gang per år.

Kontrollen skal blant annet omfatte:

- Trinn og repos for skader og slitasje.
- Vanger og bærende konstruksjoner.
- Rekkverk og håndløpere.
- Stolper og innfestinger.
- Skjøter og forbindelser.
- Eventuelle sveiser.
- Overflatebehandling.
- Korrosjon eller rust.
- Eventuelle deformasjoner eller unormale bevegelser.
- Sklisikkerhet på trinn og repos.

Ved utvendige konstruksjoner bør kontroll gjennomføres oftere ved krevende vær- og driftsforhold.

Miljø og avfall

Aluminium er egnet for materialgjenvinning.
Ved demontering eller utskifting skal aluminium leveres til godkjent mottak for metallgjenvinning.
Andre materialer, som pakninger, plast eller eventuelle overflatebehandlede komponenter, håndteres i henhold til gjeldende lokale avfallsordninger.

Miljøfyrtårn®

ABAS ALUMINIUMBEARBEIDING AS

Grensevegen 252
2230 Skotterud
alumin@abas.no
www.abas.no